



DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

DEVIALET

<デビアレ>

日本語FAQ

- Phantomは2Pのソケットに接続して大丈夫？
- Phantomはどうやってセットアップできます？
- Phantomにその他のデバイスを接続するには？
- Roomとは？
- Dialogは暑くなっています
- Phantomはどうやって電源をきれますか？
- Phantomはどうやってアップデートできますか？
- 配信サービスへの接続はできますか？

## Phantomは2Pのソケットに接続して大丈夫？

可能な限り、3Pを推奨しておりますが、3Pから2Pへの交換機を利用して、Phantomを通常の2Pのソケットに接続する事には、安全に関わる問題が発生されませんし、音質に悪影響がございません。

## Phantomはどうやってセットアップできます？

複数のセットアップの種類があります。

- A. 1台のPhantomをDialog無しでセットアップする。
- B. 1台のPhantomをDialogでセットアップする。
- C. 1台以上のPhantomをDialogでセットアップする。
- D. インターネット無しでも
- E. Reset : 何か不具合が会った時に、またはセットアップのやり直し

**A/ 1台のPhantomをDialog無しでセットアップする。**

アップルのパソコンから

1. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
2. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
3. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
4. パソコンがWifiネットワークに接続していることを確認してください。
5. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
6. ご参考まではこちらのビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=qj1UGslrqy0>

#### **iPhoneかiPad端末から**

1. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
2. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
3. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
4. 端末がWifiネットワークに接続していることを確認してください。
5. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
6. ご参考まではこちらのビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=8Rqp9zrLAcc>

#### **Android OSのスマホから**

1. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
2. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
3. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
4. スマホがWifiネットワークに接続していることを確認してください。
5. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
6. ご参考まではこちらのビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=DiJQH9kVs68>

#### **アップルやそれ以外の携帯端末からのBluetooth(ブルートゥース)接続方法**

1. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
2. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
3. 端末上のBluetooth設置を開いてください。
4. PhantomがBluetoothに接続可能なデバイスのリストに表示されましたら、Phantomを選択してください。
5. ご参考まで下記のビデオご覧ください

<https://www.youtube.com/watch?v=lt14efwSUCU>

注意: 端末から初めてBluetooth上でPhantomに接続する際にPhantomはループ音楽を自動的に止まります。ループ音楽が止まったら、Bluetooth接続が成功したということです。

#### **1台のPhantomをDialog無しでセットアップするためのアプリの各ステップの詳細**

先ず「START!」ボタンを押してください。

- **Step 1** : 「Do you have a Dialog」 の画面に 「NOT YET」 ボタンを押してください。
- **Step 2** : 「Phantom Solo」 の画面に 「GOT IT !」 ボタンを押してください。
- **Step 3** : 「Activate Phantom WiFi」 の画面に、Phantom本体の後ろ側にあるボタンを一回押してください。ボタンを押してから数秒でPhantomが「プシュッと」という音を鳴りして、ウーファーを動かします。音が鳴らさない場合もありますが、ウーファーが動いたら大丈夫です。それが終わったら、Spark画面の方に戻って、「DONE」 のボタンを押してください。
- **Step 4** : 「Connect Phantom to Network」 の画面に、画面の方に書いてあるWifiのNetworkの名前にパソコンを接続してください。Networkの名前が「PhantomSetup」 で始まるはずですが、接続してから、Sparkのアプリケーションに戻ってください。
- **Step 5** : 「Enter Wi-fi Settings」 の画面に、通常御社が利用しているWifiネットワークを一番の欄のプルダウンメニューの中から選択して、その下の欄にそのWifiのパスワードを入れてください。
- **Step 6** : 「Connect to your Wifi network」 の画面に映ると、パソコンをまた通常御社が利用しているWifiネットワークに接続してください。
- **Step 7** : 「Step complete」 の画面に 「CONTINUE」 ボタンを押してください。
- **Step 8** : 「LIVING ROOM」 の画面に、「CHOOSE」 ボタンを押してください
- **Step 9** : 「Step complete」 の画面に 「CONTINUE」 ボタンを押してください。
- **Step 10** : Spark Applicationのホーム画面が開きます。そこでアップデートがあるという通知が現れます。Installボタンを押してください。Installが完了するまで待ってください。
- **Step 11** : アップデートが完了したら、Spark Applicationのホーム画面がまた開きます。3分ぐらいお待ちください。
- **Step 12** : 「Step Complete」 の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 13** : 「Online Music」 の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 14** : 「Local Music」 の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 15** : 「Live Source」 の画面に、青いボタンを押してください。そのステップが完了したら、Sparkのホーム画面が開きます。

以上

## **B/ 1台のPhantomをDialogでセットアップする。**

パソコンから

1. Dialogに電源ケーブルを接続してください。
2. DialogとWifiルーターをDialogのパッケージの付属Lanケーブルで接続してください。
3. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
4. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
5. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
6. パソコンがWifiネットワークに接続していることを確認してください。
7. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。

#### iPhoneかiPad端末から

1. Dialogに電源ケーブルを接続してください。
2. DialogとWifiルーターをDialogのパッケージの付属Lanケーブルで接続してください。
3. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
4. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
5. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
6. 端末がWifiネットワークに接続していることを確認してください。
7. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
8. ご参考まで下記のビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=f2FitHrSEvk>

#### Android OSのスマホから

1. Dialogに電源ケーブルを接続してください。
2. DialogとWifiルーターをDialogのパッケージの付属Lanケーブルで接続してください。
3. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
4. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
5. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
6. スマホがWifiネットワークに接続していることを確認してください。
7. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
8. ご参考まで下記のビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=zovNCNUNC3g>

### **C/ 1台以上のPhantomをDialogでセットアップする。**

#### パソコンから

1. Dialogに電源ケーブルを接続してください。
2. DialogとWifiルーターをDialogのパッケージの付属Lanケーブルで接続してください。
3. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
4. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
5. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
6. パソコンがWifiネットワークに接続していることを確認してください。
7. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
8. ご参考までこちらのビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=gsxpLv5PH2E>

#### iPhoneかiPad端末から

1. Dialogに電源ケーブルを接続してください。
2. DialogとWifiルーターをDialogのパッケージの付属Lanケーブルで接続してください。
3. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
4. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
5. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
6. 端末がWifiネットワークに接続していることを確認してください。
7. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。

8. ご参考まで下記のビデオをご覧ください。

[https://youtu.be/BzbTc\\_V9s2M](https://youtu.be/BzbTc_V9s2M)

#### Android OSのスマホから

1. Dialogに電源ケーブルを接続してください。
2. DialogとWifiルーターをDialogのパッケージの付属Lanケーブルで接続してください。
3. Phantomに電源ケーブルを接続してください。
4. Phantomが自動的にループしている音を再生するまで待ってください。
5. Sparkアプリケーションをダウンロードしてください。
6. スマホがWifiネットワークに接続していることを確認してください。
7. 次はSparkアプリ上に書いてある通りに各ステップを実施してください。
8. ご参考まで下記のビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=zovNCNUNC3g>

#### Dialogありでのセットアップのアプリの各ステップの詳細

先ず「START!」ボタンを押してください。

- **Step 1** : 「Scanning for Phantom」の画面に、Dialogが全ての現時点電源に接続しているを探して、青いボタンに台数を表示します。例えば2台が電源に接続している場合、青いボタンに「YES I HAVE 2」と書いてあるはずですが、台数のご確認の上、青いボタンを押してください。
- **Step 2** : 「Touch your Phantom」の画面が開きます。こちらの画面の下に、「0/X PHANTOM CONNECTED」と書いてあるはずですが（Xは台数を表示するとしたら）。PhantomをDialogに接続するためには、本体の上部のロゴの上のところに3秒間ぐらいで手で触って、ウーファーが数秒間で早く動きます。その動きが終われば、PhantomがDialogに接続されてあります。その作業を各Phantomに実施してください。それが終わったら、「Configuring Phantom」の画面にコンフィグレーションが完了するまで待ってください。
- **Step 3** : 「Step Complete」の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 4** : 「Place your devices」の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 5** : こちらの画面にPhantomにRoom(ルーム)をアサインします。ルームの詳細部分を確認ください。

まず画面の上部のところをルームを選択してください。ルームにPhantomをアサインするには画面の下の方に表示されているPhantomのアイコンをドラッグ&ドロップで希望のLeftかRightかCenter/Mixポジションに入れます。Phantomをドラッグしたら、ただいま選択中のPhantomは家のどこにあるか分かるように選択中のPhantomがウーファーを動かして、鈴みたいな音を鳴らします。只今このPhantomが選択されてあるかご確認の上、希望のポジションに入れてください。

全てのPhantomのロケーションが選択してから、画面の下の方に現れた青いボタンを押してください。

- **Step 6** : 「Step Complete」の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 7** : 「Online Music」の画面に、青いボタンを押してください。

- **Step 8** : 「Local Music」の画面に、青いボタンを押してください。
- **Step 9** : 「Live Source」の画面に、青いボタンを押してください。そのステップが完了したら、Sparkのホーム画面が開きます。

以上

## D/ インターネット無しでも

Bluetooth以外のセットアップに関しては、PhantomのセットアップにはWifiが必要になりますがWifiがインターネットに接続されていなくても大丈夫です。

例えば、WifiルーターでWifiネットワークを作って置いたら、そのネットワークがインターネットに接続できなくてもPhantomのWifiセットアップが上記に説明されてある通りにできます。

## E/ Reset : 何か不具合が会った時に、またはセットアップのやり直し

セットアップのやり直しにはPhantomのリセットが必要になります。

セットアップのやり直しは下記の場合にご利用ください。

1. 既存のPhantomセットアップに追加のPhantomを入れたい場合
2. Spark上で、接続しているPhantomが上手く再生できない、または、SparkがセットアップされてあるはずのPhantomを見つからない場合（Sparkのアプリ画面の方にオレンジ色のリボンが表示されている場合）
3. 元々Bluetoothで接続していたPhantomをWifiのセットアップに変更したい場合
4. DialogなしのセットアップからDialogありのセットアップに変更したい場合
5. Bluetoothでの接続ができなくなった場合
6. どの接続方法でも理由わからずにPhantomが再生できなくなった場合


Phantomをリセットさせるには、下記のスタップを実施してください。

1. 各Phantomに電源ケーブルを接続してください。
2. ウーファーが動くまで少々お待ち下さい。
3. Phantomの後ろ側にあるボタンを「1・2・3」と3回押しください。その作業を各Phantomに実施してください。同時的に全てのPhantomにその作業を実施しなくても大丈夫です。
4. 数秒してから、各Phantomが「プシュッ」という音を鳴りして、ウーファーを動かします。
5. その「プシュッ」という音を鳴らしてから、各Phantomがアップデートした際に流していたBGMを鳴らすはずですが、
6. 数秒してから、各Phantomが新しい音を鳴らすはずですが、それはDialogを発見したという意味です。場合によって、その音を出さない場合もあります。

## Phantomにその他のデバイスを接続するには？

## 1. PhantomとDialogに接続可能な端末

PhantomとDialogには光デジタル（TOSLINK）の入力を用意しております。  
入力はPhantomとdialogの後ろ側でございます。

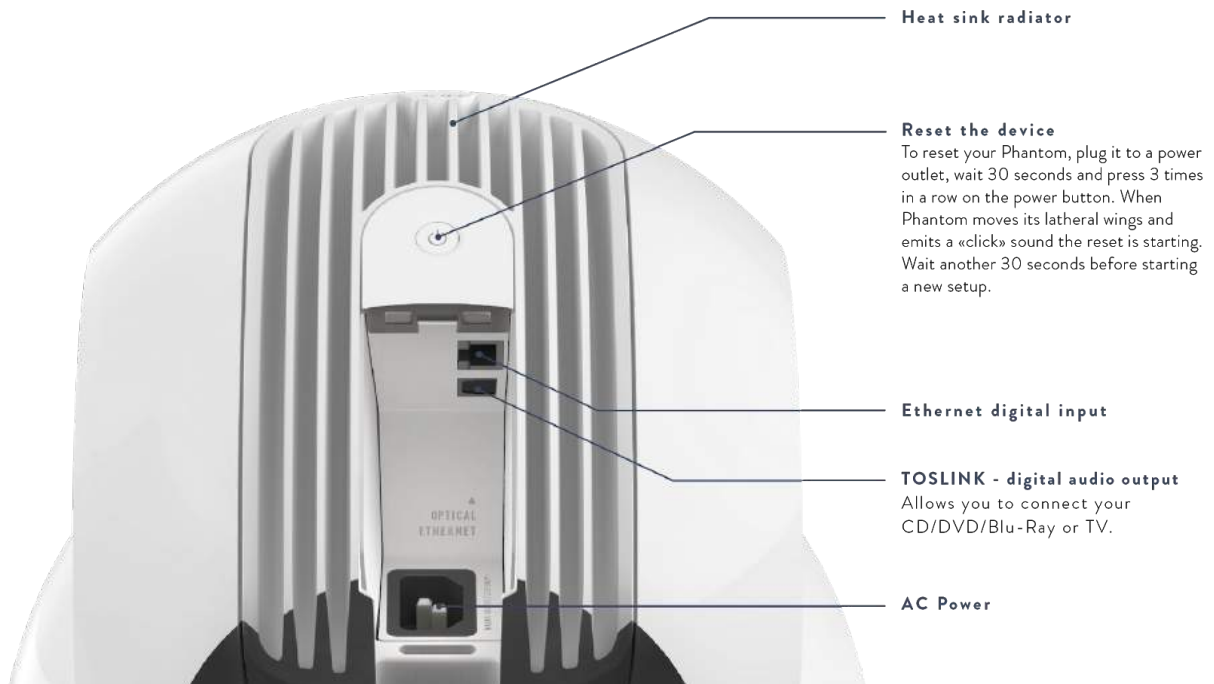

接続可能なケーブル下記の画像になります。



従って、上記と同様な出力のある端末とPhantom、もしくはDialogを接続可能です。  
Toslinkの出力のない端末を接続したい場合はAnalog-Digital変換器を使用することも可能です。

## 2. 接続してから、端末の音源をPhantomに再生するには？

まず、Sparkアプリ上で、Toslinkの音源を受け取れるように設定しましょう。

1. Spark を開いてください。
2. 左下の「Settings」ボタンを押してください。
3. 上左の「Devices」ボタンを押してください。
4. Dialog のセットアップの場合
  - a. Dialogのアイコンの隣にある「+」ボタンを押してください。
  - b. Optical - Dialog のところにグレーになっているラジオボタンがあります。そのボタンの丸の形になっているところを押してください。青になるはずです。
  - c. Toslinkで接続されている端末の音源を自動的にPhantomに再生したい場合、「Autoswitch」をONにしてください。
5. Phantom 1 台のセットアップの場合
  - a. Phantomのアイコンの隣にある「+」ボタンを押してください。
  - b. Optical - Phantom のところにグレーになっているラジオボタンがあります。そのボタンの丸の形になっているところを押してください。青になるはずです。
  - c. Toslinkで接続されている端末の音源を自動的にPhantomに再生したい場合、「Autoswitch」をONにしてください。
6. ご参考までこちらのビデオをご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=FtlaOqkclcl>

そして、接続されている端末音源を再生するには、Sparkの「Now Playing」メニューでTVを再生してください。

## Roomとは？

### Roomは何のためですか？

Phantomの複合セットアップで、Roomというシステムを使って、各Phantomが再生している音源をいかなるデバイスから1台ずつ管理できます。

Wifiの1台以上のセットアップには、Sparkアプリ上のセットアップの設定の時にRoom（ルーム）を作ることができます。

1件のRoom当たり到一个の音源を洗濯することができます。

好きに、Roomを作って、各RoomにPhantomを与えることができます。  
最大3台まで1件のRoomにPhantomを与えることができます。

### Roomの種類




Roomの設定は3種類ができます。

1. Solo設定 : Roomに1台だけのPhantomを与えて、PhantomがMixを再生します。
2. Duo設定 : Roomに2台のPhantomを与えて、Phantomの2台のステレオシステム（1台をRight、2台をLeft）で再生できますし、Phantomの2台のMix(2台ともLeftとRightのパネルを同時的に再生)でも再生できます。
3. Trio設定:Roomに3台のPhantomを与えて、Phantomの3台のLeft, Right, Centerで再生できますし、Phantomの3台のMix(2台ともLeftとRightのパネルを同時的に再生)でも再生できます。


### Sparkアプリ上のRoomの操作

1. Sparkアプリ上で、Roomはどこに見えますか？

Sparkアプリ上では、Roomが見えるところがRoom Pannelと言います。

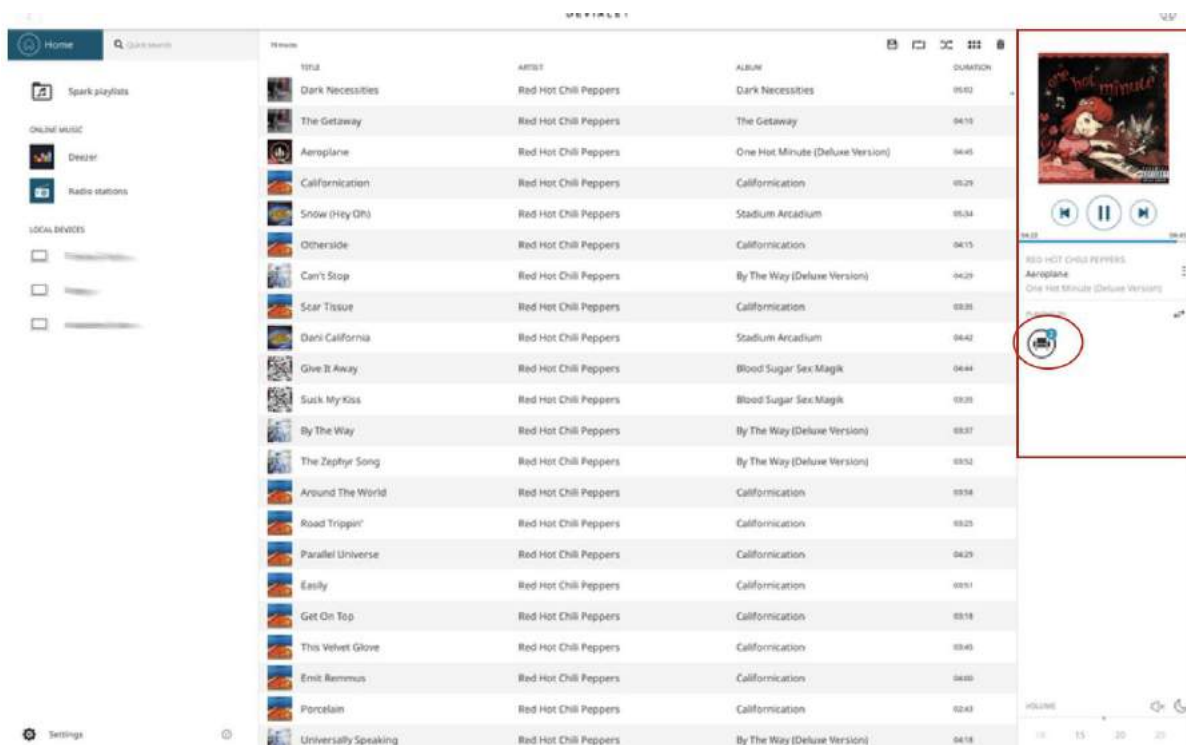

パソコン版（赤く囲まれている部分）

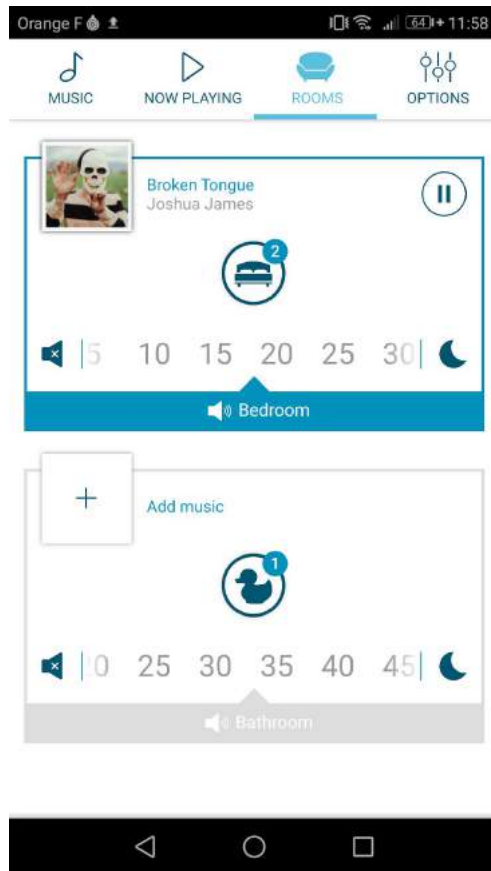

携帯端末版（画面全面がRoom Panelとなります）

## 2. Roomの合併・分割

もし、複数のRoomにまとめて同じ音源を再生したい場合、Roomを合併することが可能です。

Room合併には、ドラッグアンドドロップという形で、Roomを重ねて、合併されます。

また、合併しているRoomをまた、元々の形で合併したい場合は、Room Panel上で合併したRoomのアイコンを選択してEJECTボタンをクリックしたら、合併していたRoom全件が当初設定していた形に分割して戻ります。

## Dialogは暑くなっています

Dialogの起動によって熱の放散が高くなっているため、Dialogが暑くなることには異常がありません。Dialogを手で触って暑く感じるのが通常ですので、ご安心ください。

## Phantomはどうやって電源をきれますか？

Phantomは音楽再生する際に電源を使用していません。

また、再生中でも、Phantomの電源ケーブルを切ったら、問題がありません。

Phantomはバッテリーで起動していないので、電源ケーブルを切ったら、起動できなくなります。

## Phantomはどうやってアップデートできますか？


PhantomはIoTの商品です。端末を触らずに商品をアップグレードして、昨日を追加することができます。

平均で、月に一回ぐらい、Phantomのアップデートを提供しております。

Phantomをアップデートするには、Wifiのセットアップが必要です。

Wifiネットワークが必ずインターネットに接続してください。

Wifiのセットアップができてから、Sparkアプリを開く際に、自動的に現時点インストール可能なアップデートがポップアップ画面で表示されます。

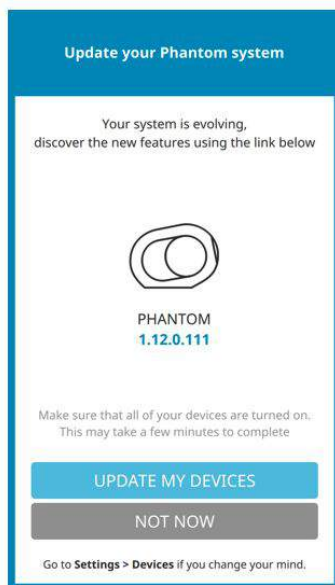

UPDATE MY DEVICESをクリックしていただければ、自動的にアップデートが端末にインストールされます。

アップデートがインストールされているタイミングに必ず、下記のことを遠慮してください。

- ※コントロール端末の電源をきる
- ※Phantomの電源ケーブルをきる
- ※Phantomのリセットを行う
- ※インターネットを切る

注意：DialogもSparkのアプリもたまにアップデートを提供しております。その場合が発生したら、アップデートをインストールするには上記と同様な操作になります。

## 配信サービスへの接続はできますか？

下記の表どおりに、Phantomが配信サービス経由音源を受け取れて、再生できます。

Sources	Devialet Spark	Bluetooth	Airplay	Upnp	Direct connexion
	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✗
Other					
					
	✗	✓	✓	✗	✗
					
					
					
					

配信サービスの音源を再生するには、Sparkの使い方をご参考ください。